

FAST BULKER

35.000

Simple e robusta, conta com a menor altura da categoria, o que confere mais segurança nas operações dinâmicas do campo. Também possui a maior altura do solo até o eixo, o que a torna mais valente e preparada para enfrentar solos úmidos, regiões encharcadas, banhados e outros locais com lençol freático superficial - sem correr o risco de atolar. Menor tempo de descarga da categoria.




CARRETAS GRANELEIRAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de carga	35.000L: 28.000 Kg
Capacidade aproximada	466 Sc/soja
Tempo de Descarga	+/- 3 Min
Peso aproximado	8677 Kg
Tomada de Potência	540/1000 RPM
Trator requerido	a partir de 160 CV
Diâmetro Tubo de descarga	550 mm
Pneu de série	850/50 R30.5


Opcionais

Pneu - 800/65 R32
Freio no eixo traseiro
Célula de carga

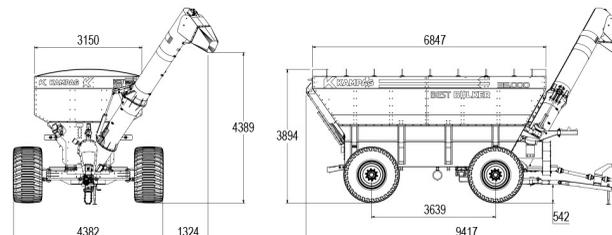

Descarga rosca varredora | Eixo simples | Sistema de transmissão robusto | Lona fácil.

CABEÇALHO REFORÇADO

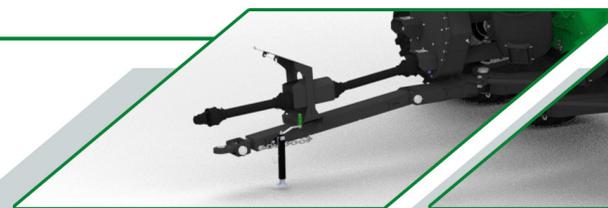

PNEUS DE ALTA FLUTUAÇÃO



OPCIONAL COM FREIO NO EIXO TRASEIRO

