

## FAST BULKER

# 40.000

Simple e robusta, conta com a menor altura da categoria, o que confere mais segurança nas operações dinâmicas do campo. Também possui a maior altura do solo até o eixo, o que a torna mais valente e preparada para enfrentar solos úmidos, regiões encharcadas, banhados e outros locais com lençol freático elevado - sem correr o risco de atolar. Menor tempo de descarga da categoria.




### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de carga	40.000L: 32.000Kg
Capacidade aproximada	533 Sc/ soja
Tempo de Descarga	+/- 4 Min
Peso aproximado	9324,7 Kg
Tomada de Potência	540/1000 RPM
Trator requerido	a partir de 180 CV
Diâmetro Tubo de descarga	550 mm
Pneu de série	850/50 R30.5


#### Opcionais

Pneu - 800/65 R32  
Freio no eixo traseiro  
Célula de carga

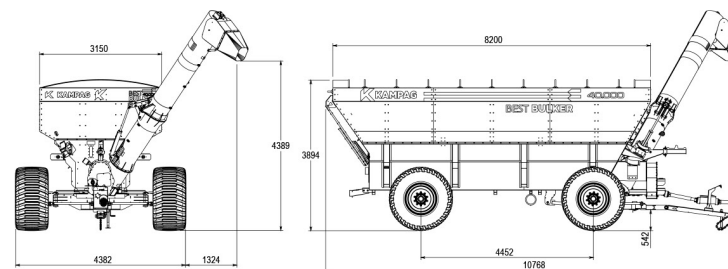


Descarga rosca varredora | Eixo simples | Sistema de transmissão robusto | Lona fácil.

OPCIONAL COM FREIO  
NO EIXO TRASEIRO

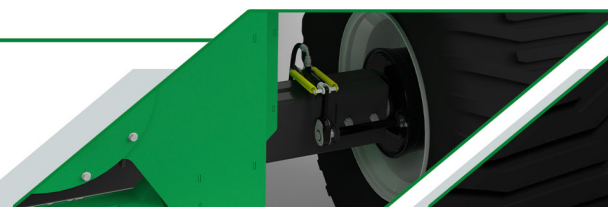

OPCIONAL DE USO  
DE CÉLULA DE CARGA

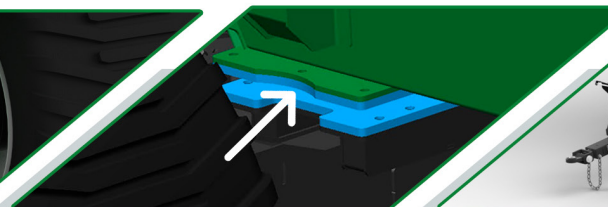

EIXO DIRECIONAL DE SÉRIE

