

FAST BULKER

45.000

Estrutura robusta com itens de série, como Lona Fácil e Tubo de Alta Vazão. Tudo isso em um equipamento projetado com a menor altura da categoria, que permite operação segura, ágil e sem risco de colisão.




CARRETAS GRANELEIRAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de carga	45.000L: 36.000 Kg
Capacidade aproximada	600 Sc/soja
Tempo de Descarga	6 Min
Peso aproximado	14561 Kg
Tomada de Potência	540/1000 RPM
Trator requerido	200 CV
Diâmetro Tubo de descarga	550 mm
Pneu de série	850/50 R30.5

Opcionais

Pneu - 800/65 R32
Freio no eixo traseiro
Célula de carga

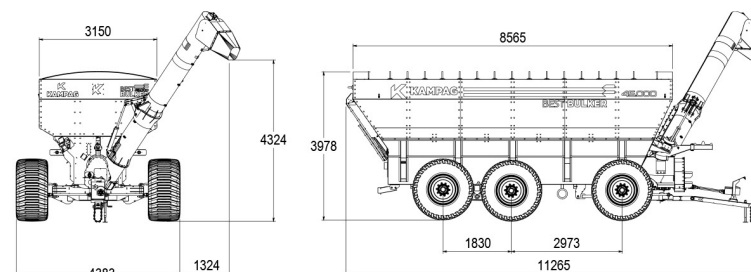

Descarga rosca varredora | Eixo traseira Tandem | Lona fácil.

OPCIONAL COM FREIO
NO EIXO TRASEIRO

OPCIONAL DE USO
DE CÉLULA DE CARGA

EIXO DIRECIONAL DE SÉRIE

